


P600-AQ-A



規格

量測範圍：-5000 mm Aq Vac. To 5000mmAq
 殼、框：鐵，黑色防蝕塗漆塗裝(3"為鍍鉻)
 錶窗：玻璃或塑膠(僅2.5"適用塑膠)
 刻度盤：鋁合金片
 齒輪組：黃銅
 膜片盒：磷青銅
 外型接頭：標準為PF外牙(2.5"為PT) 材質銅
 指針：黑色鋁合金片
 精度誤差：+/-2% f.s.d.
 允許操作溫度範圍：60°C以內
 允許操作壓力範圍：穩定壓力源75%f.s.d
 不穩定有壓力脈衝之壓力源：60%f.s.d

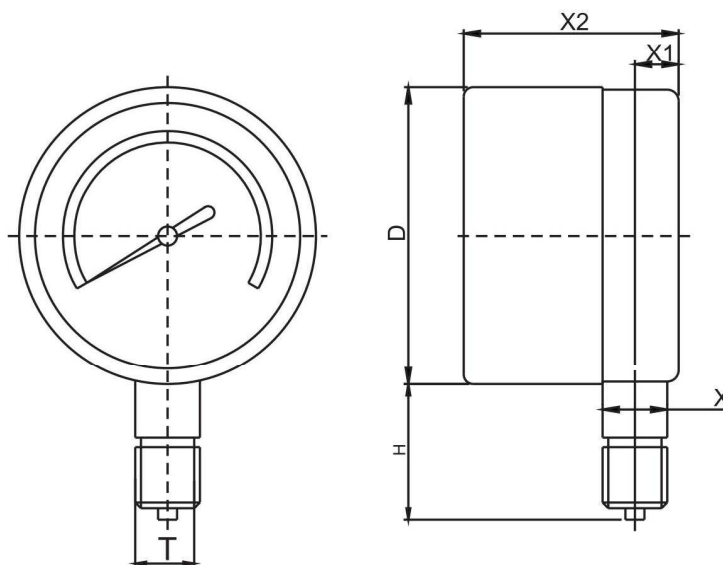


AQ-A	D	X	X1	X2	H	T	
						1/4PT	3/8PF
2.5	66	14	9	45	23	13	
3	78	17	12	57	35		17
4	101	17	12	64	28		17

P600-AQ-AD





規格

量測範圍：-5000mm Aq Vac. To 5000mmAq
 殼、框：鐵，黑色防蝕塗漆塗裝
 錶窗：玻璃或塑膠(僅2.5"適用塑膠)
 刻度盤：鋁合金片
 齒輪組：黃銅
 膜片盒：磷青銅
 外型接頭：標準為PF外牙(2.5"為PT) 材質銅
 指針：黑色鋁合金片
 精度誤差：+/-2% f.s.d.
 允許操作溫度範圍：60°C以內
 允許操作壓力範圍：穩定壓力源75%f.s.d
 不穩定有壓力脈衝之壓力源：60%f.s.d

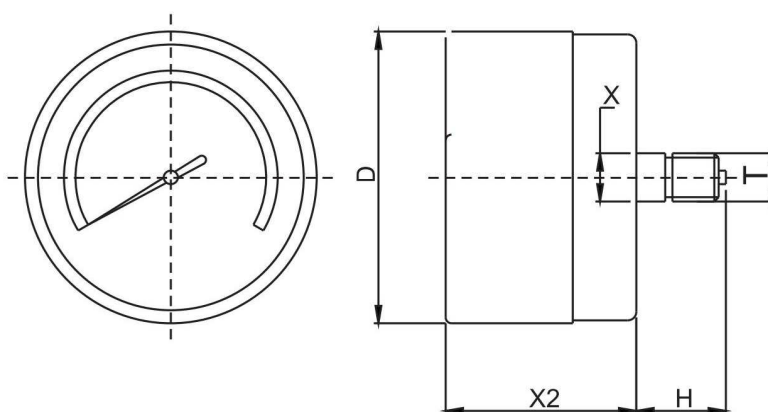

AQ-AD	D	X	X2	H	T	
					1/4PT	3/8PF
2.5	66	14	45	22	13	
4	101	17	66	31		17

P600-AQ-DU

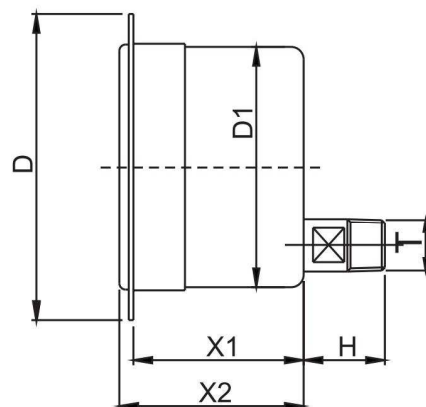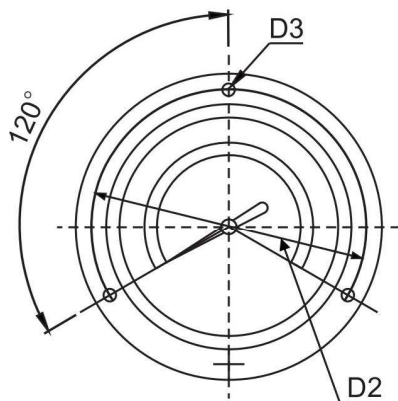

規格

量測範圍：-200mm Aq Vac. To 5000mmAq
 殼、框：鐵，黑色防蝕塗漆塗裝(3"為鍍鉻)
 錶窗：玻璃或塑膠
 刻度盤：鋁合金片
 齒輪組：黃銅
 膜片盒：磷青銅
 外型接頭：標準為外牙材質銅
 指針：黑色鋁合金片
 精度誤差：+/-2% f.s.d.
 允許操作溫度範圍：60°C以內
 允許操作壓力範圍：穩定壓力源75%f.s.d
 不穩定有壓力脈衝之壓力源：60%f.s.d

AQ-DU	D	D1	D2	D3	X1	X2	H	T
3	98	78	88	4	54	59	26	3/8"PT 17

