

接點式





接點容量及型式



電 壓	抵抗負荷	誘導負荷
AC 110V	0.4 A	0.05 A
AC 220V	0.2 A	0.025 A
DC 110V	0.02 A	
DC 220V	0.01 A	
接點常態	常 開	常 閉
NORMAL	OPEN	CLOSE
接點型式	SLIDING SC/	CONTACT MC/
	滑動接點	磁簧作動

電氣作動圖

0~設定點ON/OFF




二線外觀接線圖

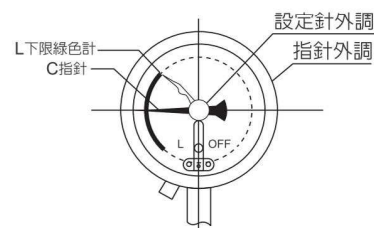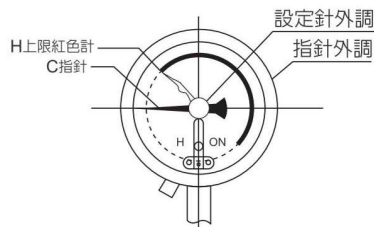


電氣作動圖



0~設定點ON/OFF





三線外觀接線圖

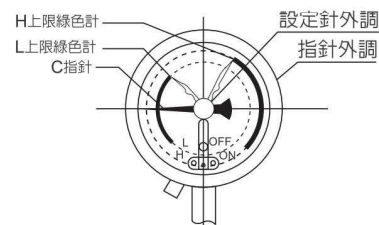

上, 上限2接點H1, H2

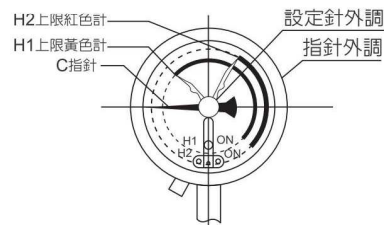

下, 下限2接點L1, L2

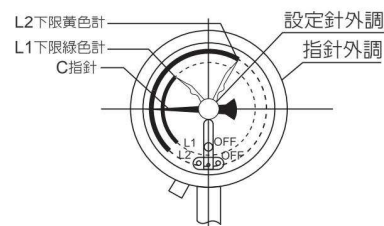

用途・構造

指針接點式利用蜂鳴器或電鈴警告，加進指示燈閃動或繼電器加以控制。對壓力作業中安全監視能合理運轉管理，各方面均可使用。

接點機構在壓力表面具備活動接點，壓力指針被固定壓力刻度設定的活動接點能閉合接觸時回路。接點壓力由外部表面能對任何壓力作設定。但是，電鈴配線裝置由各使用人設置。

機能

1. 對接點利用指示針和指定針接觸，所以具有與普通壓力計相等的接點精確度。
2. 接點壓力利用旋鈕調整方式能簡單任意設定壓力。
3. 接點容量小於A.C100V, 0.5A, 接質使用白金。
4. 連續通電電流最大3Amp。
5. 耐電壓檢查一分鐘A.C100V。