


CI00-BL



規格

面板尺寸：2"、2.5"、3"、4"、5"
 殼、框：SUS304不銹鋼
 錶窗：塑膠/玻璃
 指針：黑或紅色鋁合金片
 刻度盤：鋁製、白底黑字
 感溫棒：SUS304不銹鋼，可製作長度2.5"至24"
 準確性：+/-1.0%
 接頭：90度後背埋入式，標準品為1/4"、1/2" NPT/BSP/PT
 選項：特殊之溫度範圍、感溫棒長度、錶窗、接頭面板及準確度，均可依客戶之要求生產

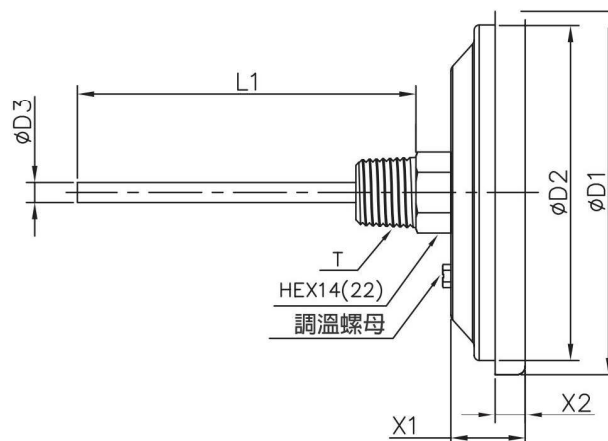

MM inch	D1	D2	D3	X1	X2	T	
						1/4"	1/2"
2	51	45	6	12	4.6	13	
2.5	64	59	6	16	5.4	13	
3	84	75	6	19	6.5	13	
4	109	101	6	22	8		21
5	134	126	6	23	8		21


※L1可依客戶尺寸訂做。

CI00-B5



規格


面板尺寸：3"、4"、6"
 殼、框：SUS304不銹鋼
 錶窗：塑膠/玻璃
 指針：黑色鋁合金片
 刻度盤：鋁製、白底黑字
 感溫棒：SUS304不銹鋼，可製作長度2.5"至24"
 準確性：+/-1.0%
 接頭：標準品為1/4"、1/2" NPT/BSP/PT
 選項：特殊之溫度範圍、感溫棒長度、錶窗、接頭面板及準確度，均可依客戶之要求生產

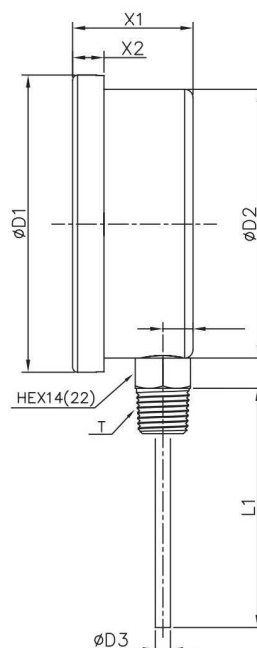

MM inch	D1	D2	D3	X1	X2	X3	T	
							1/4"	1/2"
3	85	75	6	48	13.5	12	13	
4	118.5	107.2	6	48	12.5	12		21

※L1可依客戶尺寸訂做

CI00-BA

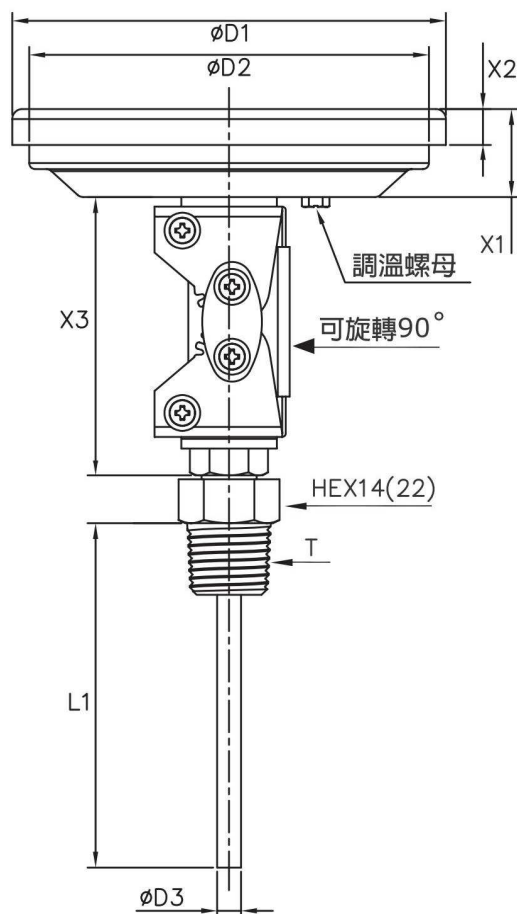

規格

- 面板尺寸：3"、4"、5"、6"
 殼、框：SUS304不銹鋼
 錶窗：塑膠/玻璃
 指針：黑色鋁合金片
 刻度盤：鋁製、白底黑字
 感溫棒：SUS304不銹鋼
 準確性：+/-1.0%
 接頭：90度後背埋入式，標準品為1/4"、1/2"、3/4" NPT/BSP/PT
 選項：特殊之溫度範圍、感溫棒長度、錶窗、接頭面板及準確度，均可依客戶之要求生產

MM inch	D1	D2	D3	X1	X2	X3	T	
							1/4"	1/2"
3	84	75	6	19	6.5	70	13	
4	109	101	6	22	8	70		21
5	134	126	6	23	8	70		21

※L1可依客戶尺寸訂做