


P200-SS-A



規格

量測範圍：-30 in Hg Vac.至15,000 psi
-76 cm Hg Vac.至1000kg/cm²
殼、框：SUS 304
錶窗：PC
刻度盤：鋁合金片
齒輪組：300系列不鏽鋼
巴登管：SUS316L
外型接頭：標準為PT外牙 材質SUS316L
指針：黑色鋁合金片
精度誤差：+/-3.2.3%f.s.d.(1.5"~2")
+/-1.0% & +/-1.5%(2.5"、3"、4")
允許操作溫度範圍：60°C以內(外在環境溫度)
200°C以內(工作流體溫度)
允許操作壓力範圍：對穩定壓力源：75% f.s.d
不穩定有壓力脈衝之壓力源：60%f.s.d
註：如充油型號則為 SS-LA

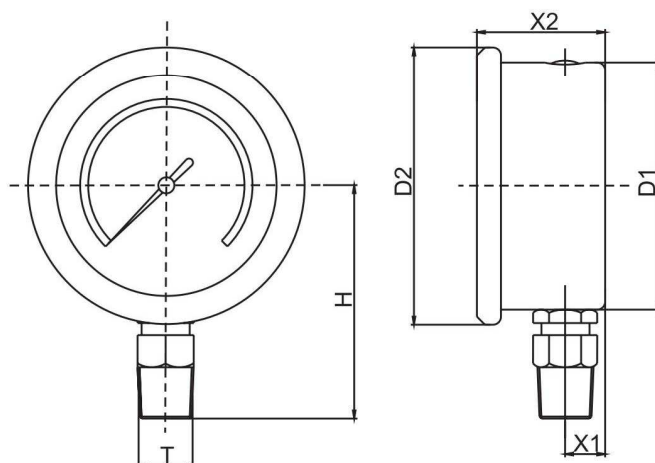

一體式	D1	D2	X1	X2	H	T			
						1/8	1/4	3/8	1/2
2.5	62	67	10	29.5	53		13		
4	99.5	108.5	16	46	85			17	


二體式	D1	D2	X1	X2	H	T			
						1/8	1/4	3/8	1/2
1.5	41	47	9	27	41	10			
2	51	58	10	30	52		13		
2.5	62	69	10	32	57		13		
3	75	83	12	36	70			17	
4	99	106	12	38	82			17	

P200-SS-AD



規格

量測範圍：-30 in Hg Vac.至15,000 psi
-76 cm Hg Vac.至1000kg/cm²
殼、框：SUS 304
錶窗：PC
刻度盤：鋁合金片
齒輪組：300系列不鏽鋼
巴登管：SUS316L
外型接頭：標準為PT外牙 材質SUS316L
指針：黑色鋁合金片
精度誤差：+/-3.2.3%f.s.d.(1.5"~2")
+/-1.0% & +/-1.5%(2.5"、3"、4")
允許操作溫度範圍：60°C以內(外在環境溫度)
200°C以內(工作流體溫度)
允許操作壓力範圍：對穩定壓力源：75% f.s.d
不穩定有壓力脈衝之壓力源：60%f.s.d
註：如充油型號則為 SS-LAD

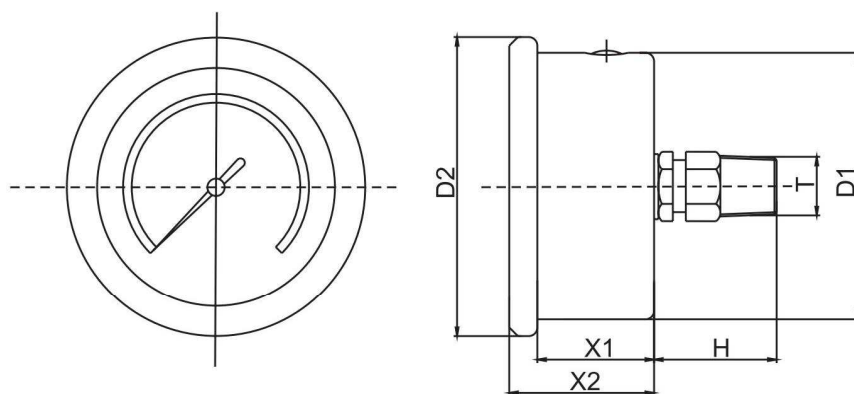

一體式	D1	D2	X1	X2	H	T			
						1/8	1/4	3/8	1/2
2.5	62	67	24	31	25		13		
4	99.5	108.5	36	45	35			17	

二體式	D1	D2	X1	X2	H	T			
						1/8	1/4	3/8	1/2
1.5	41	48	20	27	20	10			
2	52	58	24	30	28		13		
2.5	62	69	26	32	28		13		
3	75	83	30	37	35			17	
4	99	106	31	38	35			17	

P200-SS-BD




規格

量測範圍：-30 in Hg Vac.至15,000 psi
-76 cm Hg Vac.至1000kg/cm²

殼、框：SUS 304
錶窗：PC
刻度盤：鋁合金片
齒輪組：300系列不鏽鋼
巴登管：SUS316L
外型接頭：標準為PT外牙 材質SUS316L
指針：黑色鋁合金片
精度誤差：+/-3.2.3%f.s.d.(1.5"~2")
+/-1.0% & +/-1.5%(2.5"、3"、4")

允許操作溫度範圍：60°C以內(外在環境溫度)
200°C以內(工作流體溫度)

允許操作壓力範圍：對穩定壓力源：75% f.s.d
不穩定有壓力脈衝之壓力源：60%f.s.d
註：如充油型號則為 SS-LBD

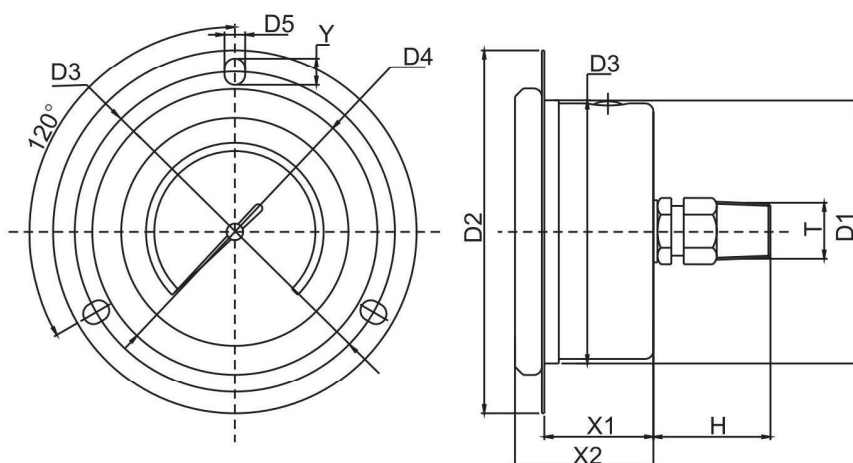

一體式	D1	D2	D3	D4	D5	X1	X2	Y	H	T			
										1/8	1/4	3/8	1/2
2.5	65	88	78	67	4.5	24	31	6.5	25		13		
4	99.5	131	102	108.5	5.5	35	45	8	35				

二體式	D1	D2	D3	D4	D5	X1	X2	Y	H	T			
										1/8	1/4	3/8	1/2
1.5	43	63	56	48	4	20	27	5	20	10			
2	53	74	65	58	4.5	24	30	5.5	28		13		
2.5	64	88	78	69	4.5	25	32	6.5	28		13		
3	78	105	92	83	5.5	29	37	8	35			17	
4	102	131	115	106	5.5	31	38	8	35			17	

P200-SS-B




規格

量測範圍：-30 in Hg Vac.至15,000 psi
-76 cm Hg Vac.至1000kg/cm²

殼、框：SUS 304
錶窗：PC
刻度盤：鋁合金片
齒輪組：300系列不鏽鋼
巴登管：SUS316L
外型接頭：標準為PT外牙 材質SUS316L
指針：黑色鋁合金片
精度誤差：+/-1.5%f.s.d.(可訂製+/-1.0%f.s.d.)

允許操作溫度範圍：60°C以內(外在環境溫度)
200°C以內(工作流體溫度)

允許操作壓力範圍：對穩定壓力源：75% f.s.d
不穩定有壓力脈衝之壓力源：60%f.s.d
註：如充油型號則為 SS-LB

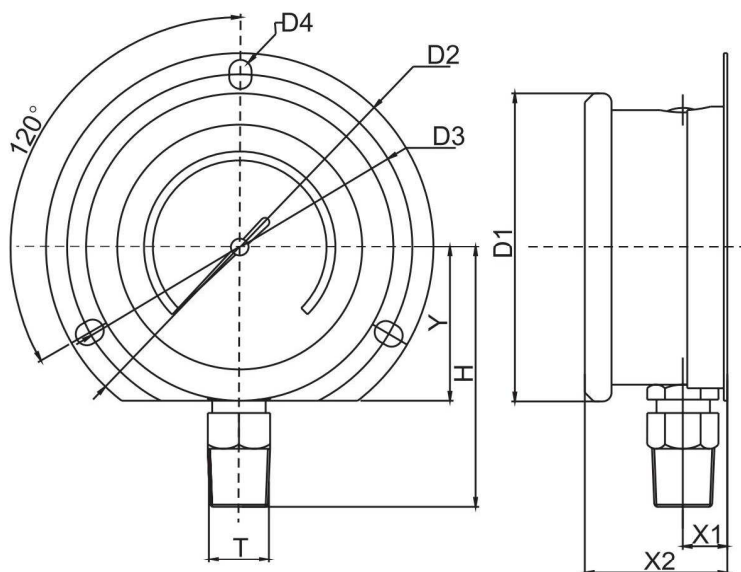

SSB	D1	D2	D3	D4	X1	X2	Y	H	T			
									1/8	1/4	3/8	1/2
2.5	69	87	78	6.5x4.5	11	33	36	57		13		
3	83	105	87	8x5.5	13	37	41	70			17	
4	106	131	113	8x5.5	13	39	53	82			17	