


P400-AF3

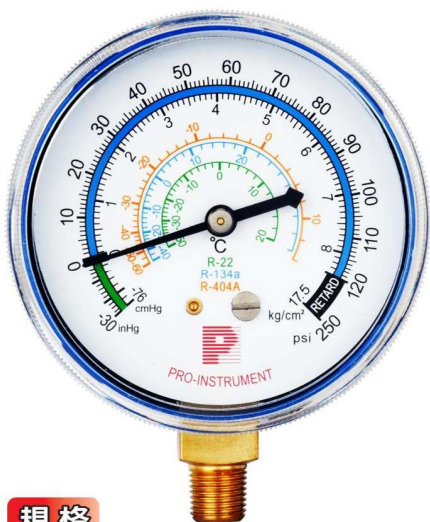

規格

量測範圍：-30 in Hg Vac.至800 psi
-76 cm Hg Vac.至35kg/cm²

殼、框：鐵、防蝕塗裝

錶窗：塑膠、旋入式設計

刻度盤：鋁合金片

齒輪組：黃銅


巴登管：磷青銅

外型接頭：標準為NPT外牙 材質銅

指針：鋁合金、黑色塗裝（可微調）

精度誤差：+/-1.5% f.s.d.

允許操作溫度範圍：60°C以內

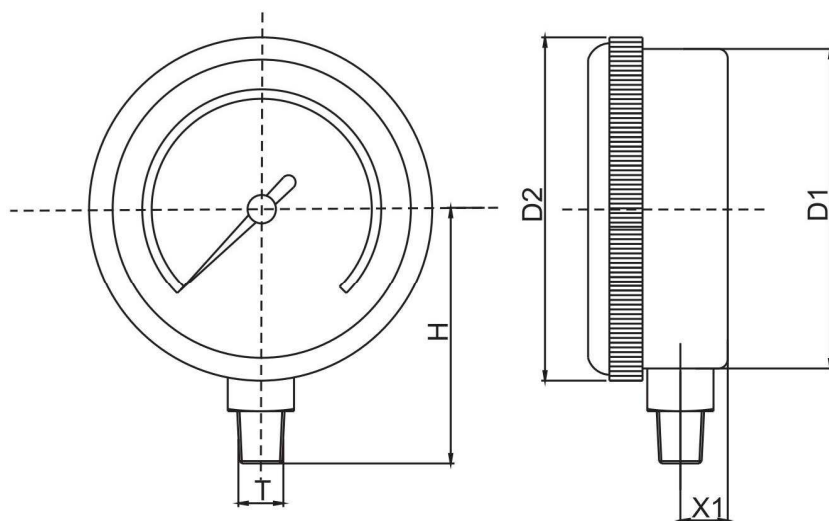

AF3	D1	D2	X1	H	T 1/8NPT
2.5	68	72	10	54	10

P400-AF5



規格

量測範圍：-30 in Hg Vac.至800 psi
-76 cm Hg Vac.至35kg/cm²

殼、框：鐵、防蝕塗裝

錶窗：塑膠、嵌入式設計

刻度盤：鋁合金片

齒輪組：黃銅


巴登管：磷青銅

外型接頭：標準為7/16UNF外牙 材質銅

指針：鋁合金、黑色塗裝

精度誤差：+/-1.5% f.s.d.

允許操作溫度範圍：60°C以內

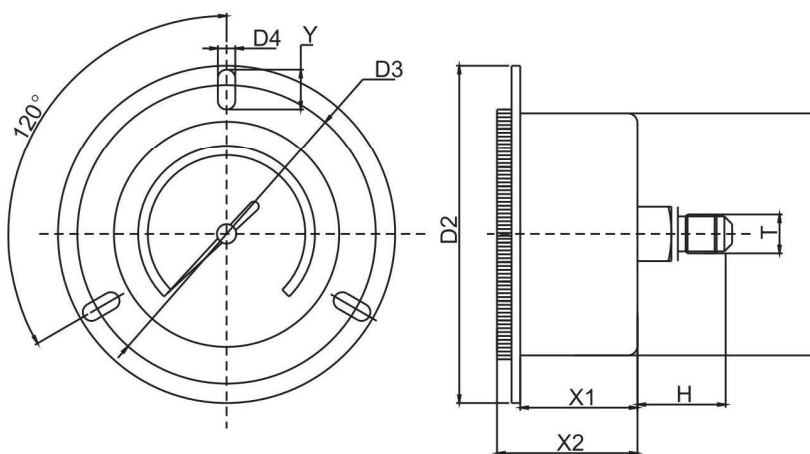

AF5	D1	D2	D3	D4	X1	X2	Y	H	T 7/16UNF
2.5	62	87	77	4.5	24	29	8	23	11