

## P400-L-AF3



### 規格

量測範圍：-30 in Hg Vac.至800 psi  
-76 cm Hg Vac.至55kg/cm<sup>2</sup>

殼、框：SUS 304

錶窗：工程塑膠

刻度盤：鋁合金片

補充油：99.5%植物性甘油

齒輪組：黃銅


巴登管：磷青銅

外型接頭：標準為NPT外牙 材質銅

指針：鋁合金、黑色塗裝

精度誤差：+/-1.5% f.s.d.

允許操作溫度範圍：60°C以內

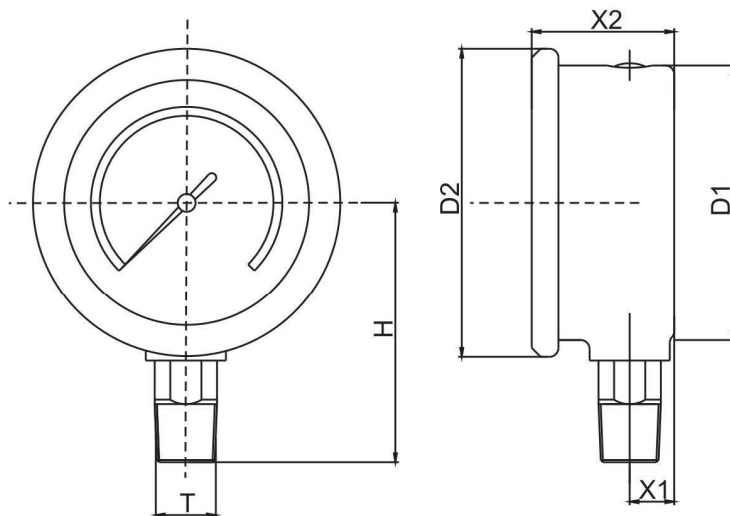

| L-AF3 | D1 | D2 | X1 | X2 | H  | T            |
|-------|----|----|----|----|----|--------------|
| 2.5   | 62 | 67 | 10 | 30 | 53 | 10<br>1/8NPT |

## P400-L-AF5



### 規格

量測範圍：-30 in Hg Vac.至800 psi  
-76 cm Hg Vac.至55kg/cm<sup>2</sup>

殼、框：SUS 304

錶窗：工程塑膠

刻度盤：鋁合金片

補充油：99.5%植物性甘油

齒輪組：黃銅


巴登管：磷青銅

外型接頭：標準為7/16UNF外牙 材質銅

指針：鋁合金、黑色塗裝

精度誤差：+/-1.5% f.s.d.

允許操作溫度範圍：60°C以內

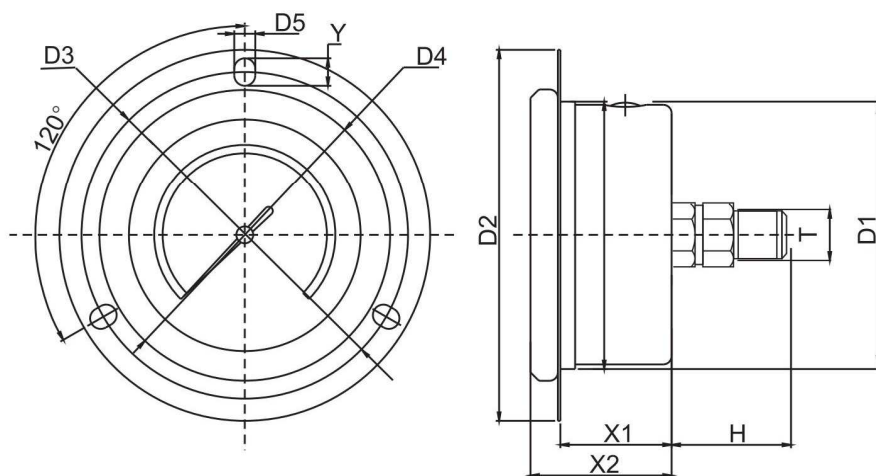

| L-AF5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5  | X1 | X2 | Y   | H  | T             |
|-------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|---------------|
| 2.5   | 65 | 88 | 77 | 67 | 4.5 | 24 | 31 | 6.5 | 25 | 11<br>7/16UNF |