



P500-AC

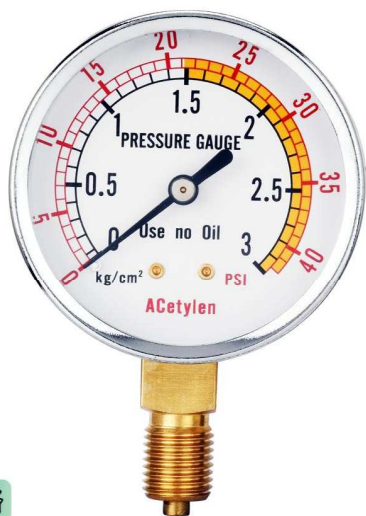

規格

量測範圍：0~3kg/cm² & psi
0~25kg/cm² & psi
殼、框：鍍鉻鐵殼或表面處理拋光銅殼
錶窗：工程塑膠
刻度盤：鋁合金片
齒輪組：黃銅
巴登管：黃銅(低壓範圍用)或磷青銅(高壓範圍用)
外型接頭：標準為1/4"PF外牙 材質銅
指針：鋁合金、黑色塗裝
精度誤差：+/-1.5% f.s.d.
允許操作溫度範圍：60°C以內

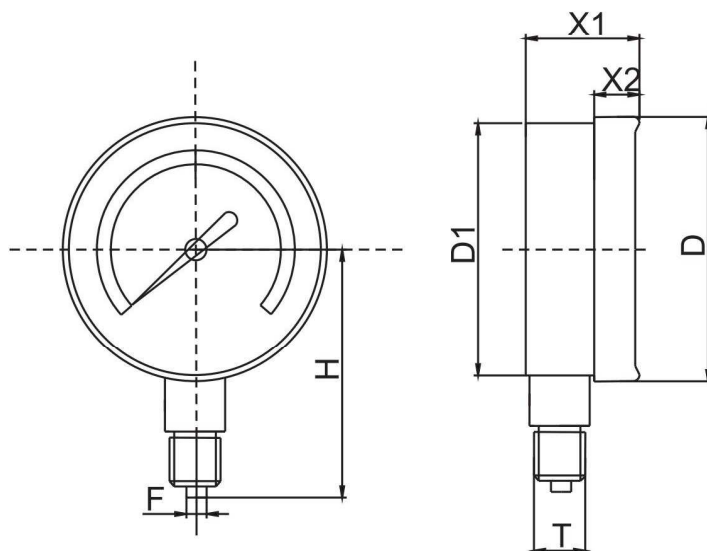


AC	D	D1	X1	X2	H	F	T 1/4PF
2.5	63	61	29	17	55	5	13

P500-OX



規格

量測範圍：0~25kg/cm² & psi
0~250kg/cm² & psi
殼、框：鍍鉻鐵殼或表面處理拋光銅殼
錶窗：工程塑膠
刻度盤：鋁合金片
齒輪組：黃銅
巴登管：黃銅(低壓範圍用)或磷青銅(高壓範圍用)
外型接頭：標準為1/4"PF外牙 材質銅
指針：鋁合金、黑色塗裝
精度誤差：+/-1.5% f.s.d.
允許操作溫度範圍：60°C以內

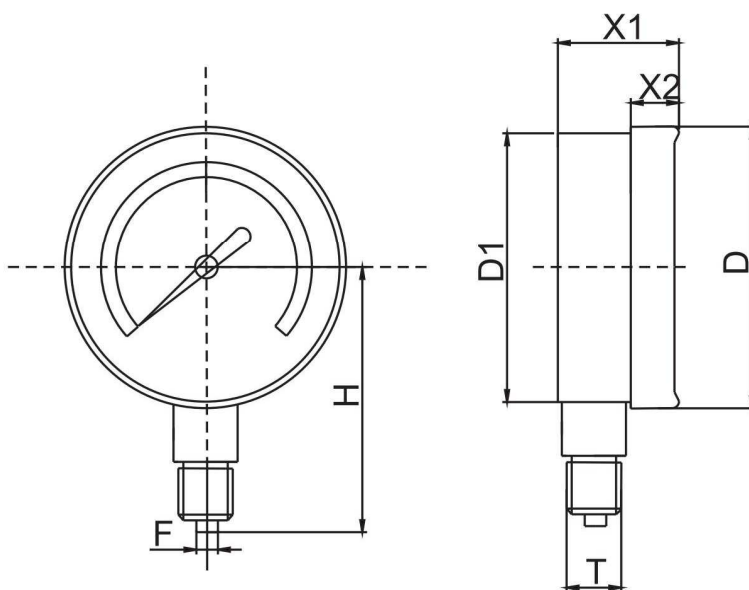

OX	D	D1	X1	X2	H	F	T 1/4PF
2.5	63	61	29	17	55	5	13